





**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**
FON 07 61 - 51 51 7-0
FAX 07 61 - 51 51 755

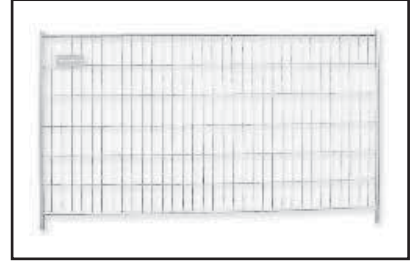

ABSPERRGERÄTE

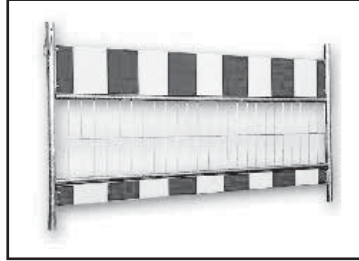

**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**

FON 07 61 - 51 51 7-0

FAX 07 61 - 51 51 755

ABSPERRGERÄTE



Grabenbrücke aus Holz

Gestell verzinkt

mit Auffahrrampe

incl. herausnehmbaren Seitengeländern verzinkt mit Bordbrett und roten Reflexstreifen

Holzbelag und Bordbretter sind gegen Witterungseinflüsse imprägniert

entsprechen der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

Tragfähigkeit ca. 150 kg

Breite 1,00 m	Länge 1,70 m
Breite 1,00 m	Länge 2,20 m
Breite 1,00 m	Länge 2,70 m
Breite 1,00 m	Länge 3,20 m

ca. kg

55,0
70,0
85,0
122,0

Art.-Nr.

4795_20250
4795_20251
4795_20252
4795_20254



Grabenbrücke aus Aluminium

Belag aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 4/5 mm incl. Auffahrrampe

Alu-Bordbleche an Rahmenkonstruktion fest verschraubt

Unterkonstruktion verzinkt, incl. umlegbaren, verzinkten Seitengeländern mit roten Reflexstreifen

entsprechen der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

Tragfähigkeit min. 200 kg

Breite 1,00 m	Länge 1,70 m
Breite 1,00 m	Länge 2,20 m
Breite 1,00 m	Länge 2,70 m

ca. kg

35,0
40,0
65,0


Art.-Nr.

4795_20270
4795_20271
4795_20272



**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**
FON 07 61 - 51 51 7-0
FAX 07 61 - 51 51 755


ABSPERRGERÄTE

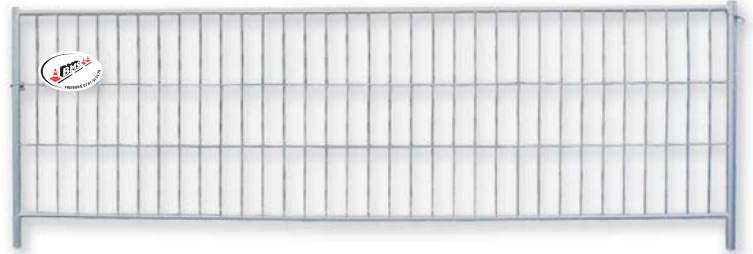

Mobilzaun "Standard"

Höhe 1,20 m
verzinkt
mit umlaufendem Rohrrahmen
Maschenweite: 300 / 100 mm
Drahtstärke: 4 mm waagrecht, 3,5 mm senkrecht
Standrohre: 41,5 mm Durchmesser x 1,5 mm
waagerechte Rohre: 26,9 mm Durchmesser x 1,5 mm

			ca. kg	Art.-Nr.
Standardelement	Breite 3,50 m	Höhe 1,20 m	13,1	4795_3B1235
Ausgleichselement	Breite 2,20 m	Höhe 1,20 m	9,6	4795_3B1222
Torelement	Breite 1,20 m	Höhe 1,20 m	7,4	4795_3B1212

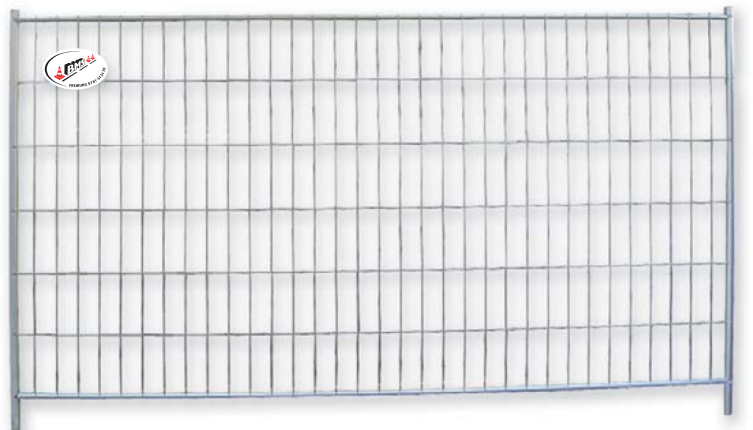

Mobilzaun "Leicht"

Höhe 2,20 m
verzinkt
mit umlaufendem Rohrrahmen
Maschenweite: 300 / 100 mm
Drahtstärke: 3 mm waagrecht, 3 mm senkrecht
Standrohre: 41,5 mm Durchmesser x 1,5 mm
waagerechte Rohre: 26,9 mm Durchmesser x 1,5 mm


			ca. kg	Art.-Nr.
Standardelement	Breite 3,50 m	Höhe 2,00 m	15,5	4795_3B2035L



**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**

**FON 07 61 - 51 51 7-0
FAX 07 61 - 51 51 755**

ABSPERRGERÄTE

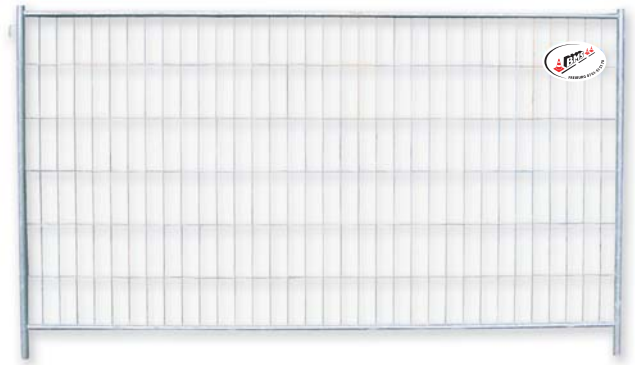

Mobilzaun "Profi"


Höhe 2,00 m
verzinkt
mit umlaufendem Rohrrahmen
Maschenweite: 300 / 100 mm
Drahtstärke: 4 mm waagrecht, 3,5 mm senkrecht
Standrohre: 42,4 mm Durchmesser x 1,5 mm
waagerechte Rohre: 26,9 mm Durchmesser x 1,5 mm
mit Haken und Ösen

	Breite	Höhe
Standardelement	3,50 m	2,00 m
Ausgleichselement	2,20 m	2,00 m
Torelement	1,20 m	2,00 m

ca. kg

Art.-Nr.

21,7	4795_3B2036
18,1	4795_3B2023
10,5	4795_3B2012

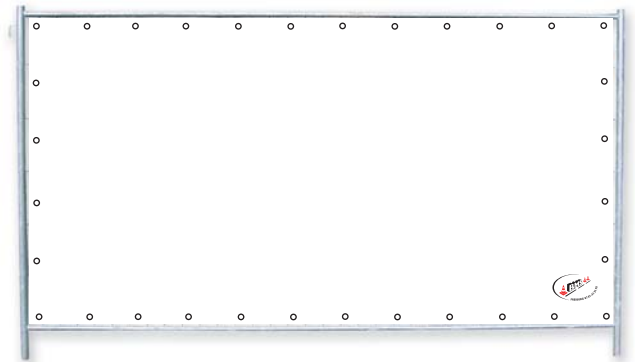

Sichtschutzplane

für Mobilzäune 3,50 m x 2,00 m
mit Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun

Sichtschutzplane weiß
Sichtschutzplane grün
Sichtschutzplane schwarz
Sichtschutzplane blau

ca. kg

Art.-Nr.

0,8	4795_3FB35
0,8	4795_3FB35G
0,8	4795_3FB35S
0,8	4795_3FB35B








Sichtschutzplane weiß auf Rolle

2,00 m x 20,00 m

0,8

4795_3FBR35

Mobilzaunzubehör

		ca. kg	Art.-Nr.
	Bauzaunfuß aus Beton L x B x H: 700 x 220 x 125 mm 6 Löcher 42 mm Durchmesser	36,0	4795_3F100
	Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling L x B x H: 700 x 250 x 160 mm 6 Löcher 42 mm Durchmesser	20,0	4795_3F110
	Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling L x B x H: 800 x 290 x 125 mm 4 Löcher 42 mm Durchmesser 2 Löcher 40 x 40 mm	16,0	4795_3F110L
	Mobilzaunständer Höhe: 850 mm Tiefe: 120 mm Standbreite: 800 mm verzinkt	4,5	4795_3B150
	Mobilzaunplatte abgerundet mit Tragegriff incl. aufschraubbaren Einsteckhülsen und Schraubensatz Maße: 500 x 700 mm verzinkt	12,5	4795_3B151
	Bodenplatte für ortsfesten Einbau 4 Bohrungen zum Aufdübeln Maße: 130 x 160 mm verzinkt	2,0	4795_3B152
	Laufrolle für Bauzaun-Torelement	1,5	4795_3R116






Mobilzaunzubehör

		ca. kg	Art.-Nr.
	Aushebesicherung für Bauzaun Verbindungsschelle mit Sicherungseisen verzinkt	0,5	4795_3B155
	Drehtor-Laufring passend für alle Elemente mit Feststellschraube verzinkt	0,6	4795_3B116
	Bodenhülsen zum Einschlagen Winkeleisen mit 2 angeschweißten Einsteckhülsen Länge: 600 mm verzinkt	2,6	4795_3B153
	Verbindungsschelle für Mobilzäune mit Schraube M10 x 60 mm verzinkt	0,3	4795_3VB10
	Sicherheits-Verbindungsschelle für Mobilzäune nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen verzinkt	0,5	4795_3VB10S
	Spezialwerkzeug für Sicherheits-Verbindungsschelle	0,1	4795_3VB11
	Drehgelenk für Torelemente, incl. Schraube verzinkt	1,0	4795_3B115




Mobilzaunzubehör




		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Mobilzaun-Stützstrebe incl. Erdnagel und Verbindungsschelle verzinkt</p>	4,8	4795_3B154
	<p>Kombipalette für 25 Mobilzäune und 26 Füße Füße sind durch erstes und letztes Zaunfeld gesichert, welche tiefer stehen Maße: 1.140 x 3.530 mm max. 1,6 t Belastung verzinkt</p>	175,0	4795_3B210K
	<p>Lager- und Transporttraverse für Staplerverkehr oder Kranbetrieb verzinkt</p> <p>für 25 Mobilzäune für 29 Mobilzäune</p>	100,0 110,0	4795_3B210 4795_3B211
	<p>Lager- und Transportpalette für 30 Recyclingfüße für Staplerverkehr verzinkt</p>	23,0	4795_3B230

Absturzsicherung


		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Absturzsicherung aus UV-beständigem, schlagfestem Kunststoff nach TL mit Folie Typ 1</p>		
	Länge: 1,20 m	8,0	4795_33312K
	Länge: 1,60 m	10,0	4795_33316K
	Länge: 2,00 m	12,0	4795_33320K
	Länge: 2,40 m	14,0	4795_33324K
	<p>Absturzsicherung aus UV-beständigem, schlagfestem Kunststoff nach TL mit Folie Typ 2</p>		
	Länge: 1,20 m	8,0	4795_33312K2
	Länge: 1,60 m	10,0	4795_33316K2
	Länge: 2,00 m	12,0	4795_33320K2
	Länge: 2,40 m	14,0	4795_33324K2
	<p>Lager- und Transporttraverse für 20 Absturzsicherungen für Staplerverkehr oder Kranbetrieb verzinkt</p>		
	Länge: 2,00 m	80,0	4795_32000
	Länge: 2,40 m	90,0	4795_32400
	<p>TL-Fußplatte aus Kunststoffrecycling Maße: 800 x 400 mm Einstecktaschen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x 42 mm Durchmesser für Schaftrohr, Bauzaun oder Absturzsicherung Plattenhöhe: 120 mm</p>	30,0	4795_31991
	<p>Adapter für Absturzsicherung aus Kunststoff nach TL für alle gängigen Lampentypen</p>	0,12	4795_33325

		Art.-Nr.
	<p>mobile Absturzsicherung Typ FUTURE aus HDPE, mit reflektierender Folie Typ 1 Standardfarbe weiß, TL-geprüft mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten</p> <p>1600 x 1000 mm 2000 x 1000 mm</p>	<p>1519_305.460431.16.01 1519_305.460432.20.01</p>
	<p>Absperrgitter mit Schranke und Tastleiste aus HDPE, mit reflektierender Folie Typ 1 nach TL Standardfarbe weiß, mit Haken- u. Ösenverbindung mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten</p> <p>1600 x 1000 mm 2000 x 1000 mm</p>	<p>1519_305.560433.16.01 1519_305.560433.20.01</p>
	<p>Schachtschutzgitter "Blitz" aus HDPE, mit reflektierender Folie Typ 1 Standardfarbe weiß, TL-geprüft 4 Elemente mit Haken- und Ösenverbindung</p> <p>1250 x 1250 mm</p>	<p>1519_308.49111.00.01</p>
	<p>Zubehör für Absperrgitter Füße aus Recycling PVC (schwarz) oder hoch- wertigem Elastomere (farbig) mit entsprechender Adapterfarbe</p> <p>Ersatzfuß für Absperrgitter (Recycling-PVC) incl. Adapter</p> <p>Ersatzfuß für Absperrgitter (Elastomere farbig) incl. Adapter</p> <p>Ersatzadapter für Absperrgitter zum Einsatz in Fußplatten</p> <p>Rohr mit Drehadapter (Kippschutz) passend für Drehadapter W 03</p>	<p>1519_305.560000.00.02 1519_305.560000.00.01 1519_305.560000.00.13 1519_305.560400.00.00</p>

		Art.-Nr.
 <p>besonders wirtschaftlich durch austauschbare Einzelteile (Schranke, Gitter, Tastleiste, Seitenrohre)</p>	<p>mobile Absturzsicherung Typ Vario aus verzinktem Stahlblech, Schranke und Tastleiste mit reflektierender Folie Typ 1, TL-geprüft Ausführung mit UVV-Kante, gebohrt für Lampenhalter, verschraubte Konstruktion</p> <p>1600 x 1000 mm 2000 x 1000 mm 2400 x 1000 mm</p>	<p>1519_305.460131.16.01 1519_305.460132.20.01 1519_305.460134.24.01</p>
	<p>mobile Absturzsicherung Typ - fest - aus verzinktem Stahlblech, Schranke und Tastleiste mit reflektierender Folie Typ 1, TL-geprüft</p> <p>1600 x 1000 mm 2000 x 1000 mm 2400 x 1000 mm</p>	<p>1519_305.460031.16.01 1519_305.460032.20.01 1519_305.460034.24.01</p>
	<p>Schachtschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, Schranke und Tastleiste mit reflektierender Folie Typ 1, TL-geprüft 4 Elemente, klappbar</p> <p>1000 x 1000 mm 1500 x 1500 mm 2000 x 2000 mm</p>	<p>1519_308.049101.00.00 1519_308.049102.00.00 1519_308.049103.00.00</p>

		Art.-Nr.												
	<p>Vario Absturzsicherung nach TL wird als ein Einzelteil geliefert kann an vorbereiteten Trennstegen geteilt werden auf Anfrage in einzelteilen lieferbar hochwertiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff wartungsfrei auch mit Folie Typ 2 erhältlich umlaufender, stabiler Folienschutzrand sereinemäßiger Stutzen mit 2 Bohrungen zur Montage unterschiedlicher Warnleuchten geringes Gewicht, leichte Handhabung Längs-, Quer- und Schachtabsperrungen bei Verwendung mit Sicherheitsfußplatten leicht aufzustellen Verbingung mit Überwurfbügel Standrohre d = 42 mm, auswechselbar Beschriftungsfeld (230 x 100 mm) für Ihr Logo Warnleuchten und Fußplatten als Zubehör</p> <table border="0"> <tr> <td>1200 mm Folienbreite Typ 1</td> <td>ca. 9,5 kg</td> <td>1560_25119311</td> </tr> <tr> <td>1600 mm Folienbreite Typ 1</td> <td>ca. 12,0 kg</td> <td>1560_25119312</td> </tr> <tr> <td>2000 mm Folienbreite Typ 1</td> <td>ca. 15,5 kg</td> <td>1560_25119313</td> </tr> <tr> <td>2400 mm Folienbreite Typ 1</td> <td>ca. 17,0 kg</td> <td>1560_25119314</td> </tr> </table>	1200 mm Folienbreite Typ 1	ca. 9,5 kg	1560_25119311	1600 mm Folienbreite Typ 1	ca. 12,0 kg	1560_25119312	2000 mm Folienbreite Typ 1	ca. 15,5 kg	1560_25119313	2400 mm Folienbreite Typ 1	ca. 17,0 kg	1560_25119314	
1200 mm Folienbreite Typ 1	ca. 9,5 kg	1560_25119311												
1600 mm Folienbreite Typ 1	ca. 12,0 kg	1560_25119312												
2000 mm Folienbreite Typ 1	ca. 15,5 kg	1560_25119313												
2400 mm Folienbreite Typ 1	ca. 17,0 kg	1560_25119314												
	<p>mobile Absperreschranke aus Kunststoff nach TL einseitig, Folie rot/weiß Typ RA1, A 2000 x 1000 mm einseitig, Folie rot/weiß Typ RA2, B 2000 x 1000 mm</p>	<p>1549_071680-1 1549_071680-21</p>												
	<p>mobile Absturzsicherung aus Kunststoff nach TL einseitig, Folie rot/weiß Typ RA1, A 2000 x 1000 mm</p>	<p>1549_071655-3</p>												

		Art.-Nr.
	<p>Sicherheits-Leitbakensystem nach TL</p> <p>einseitig, Folie rot/weiß Typ RA1, A linksweisend, ohne Fußplatte</p> <p>einseitig, Folie rot/weiß Typ RA1, A rechtsweisend, ohne Fußplatte</p> <p>zweiseitig, Folie rot/weiß Typ RA1, A rechts-/linksweisend, ohne Fußplatte</p> <p>einseitig, Folie rot/weiß Typ RA2, B linksweisend, ohne Fußplatte</p> <p>einseitig, Folie rot/weiß Typ RA2, B rechtsweisend, ohne Fußplatte</p> <p>zweiseitig, Folie rot/weiß Typ RA2, B rechts-/linksweisend, ohne Fußplatte</p>	<p>1549_071322-202</p> <p>1549_071324-202</p> <p>1549_071330-202</p> <p>1549_071322-22</p> <p>1549_071324-22</p> <p>1549_071330-22</p>
	<p>Sicherheits-Leitbakensystem nach TL mit Leitbake WeBaNi 40</p> <p>einseitig, Folie Typ RA2, B, Pfeil rot/weiß ohne Fußplatte</p> <p>zweiseitig, Folie Typ RA2, B, Pfeil rot/weiß rechts-/linksweisend, ohne Fußplatte</p> <p>zweiseitig, Folie Typ RA2, B, Pfeil rot/weiß rechts-/rechtsweisend, ohne Fußplatte</p>	<p>1549_070321-2</p> <p>1549_070322-2</p> <p>1549_070323-2</p>
	<p>Sicherheitsfußplatte TL 56 K1</p> <p>Maße: 880 x 440 x 115 mm Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm, d = 43 mm, 60 x 60 mm, 2 x d = 45 mm Gewicht: ca. 28 kg Batteriefach</p>	<p>1549_070293-1</p>
	<p>Universal-Sicherheitsfußplatte K1</p> <p>Maße: 880 x 440 x 115 mm Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm, d = 43 mm, 60 x 60 mm, 2 x d = 45 mm Gewicht: ca. 28,5 kg Batteriefach</p>	<p>1549_070350-31</p>



Universalbakenußplatte K1 nach TL

Maße: 800 x 400 x 120 mm
Einstecköffnungen: 2 x 40 x 40 mm, 60 x 60 mm,
2 x d = 42 mm
Gewicht: ca. 28 kg, 2 Tragegriffe, stapelbar
bruchsicheres Recyclingmaterial
beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl
Batteriemulde
für Standardbaken und Aufstellvorrichtungen

Art.-Nr.

1560_2549902



Sicherheitsbakenleuchte TopLED

langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen
Dämmerungsautomatik
Umschaltung Blink-/Dauerlicht
beliebiger Einsatz der Batterie
Funktionsanzeige (am Tage)
lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
Betrieb nur mit einer Batterie 4R25
Batterie im Leuchtgehäuse integriert
keine Kabelverbindungen
passend für unterschiedliche Bakensysteme
gleichmäßige Leuchtkraftverteilung
einseitige Leuchte (BD1A) mit 4 LEDs
zweiseitige Leuchte (BD2A) mit 2 x 2 LEDs

Blinkfrequenz: ca. 60/min

Betrieb/h ca.:	Blink	Dauerlicht
1 x 7 Ah	560	140
1 x 9 Ah	740	185
1 x 28 Ah	2240	560
1 x 50 Ah	4000	1000

- BD1A, gelb
- BD2A, gelb
- BD1A, rot
- BD2A, rot

1560_21091
1560_21092
1560_21093
1560_21099



Star LED




Dämmerungsautomatik
Umschaltung Blink-/Dauerlicht
Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte
Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6V)
3-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie
reflektierender Linsenrand
mit Halterung Secura Uni 52 zur Befestigung an Gerüsten,
Bauzäunen usw. bis d = 50 mm und 50 x 50 mm
Gehäusefarbe und Aufdruck auf Wunsch

Blinkfrequenz: ca. 60/min





Betrieb/h ca.:	Blink	Dauerlicht
1 x 7 Ah	1700	425
2 x 7 Ah	3400	850
2 x 9 Ah	4400	1100
1 x 50 Ah	8000	2000

- ohne Halterung zweiseitig, gelb
- zweiseitig, rot
- mit Halterung zweiseitig, gelb
- zweiseitig, rot





1560_20740
1560_20741
1560_20742
1560_20743

		Art.-Nr.
	<p>Baken- und Warnleuchte BaKoLight LED geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken BaKoLight LED, Blink-/Dauerlicht</p> <p>einseitig, gelb, mit Halter einseitig, rot, mit Halter zweiseitig, gelb, mit Halter einseitig, gelb, ohne Halter einseitig, rot, ohne Halter zweiseitig, gelb, ohne Halter</p> <p>Zubehör:</p> <p>Schlüssel</p>	<p>1549_111241-51 1549_111241-53 1549_111242-51 1549_111241-1 1549_111241-3 1549_111242-1</p> <p>1549_070090-3</p>
	<p>Warnleuchte Euro-Nitra LED geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht</p> <p>einseitig, gelb, mit Halter einseitig, rot, mit Halter zweiseitig, gelb, mit Halter zweiseitig, rot, mit Halter</p> <p>Zubehör:</p> <p>NiKo-Schlüssel Impulsgeber LED, einseitig, gelb Impulsgeber LED, einseitig, rot Impulsgeber LED, zweiseitig, gelb Impulsgeber LED, zweiseitig, rot</p>	<p>1549_112127-51 1549_112127-53 1549_112128-51 1549_112128-53</p> <p>1549_070090-1 1549_358057-21 1549_358057-23 1549_358058-21 1549_358058-23</p>
	<p>Warnleuchte MonoLight 2 LED MonoLight 2 LED, Blink-/Dauerlicht</p> <p>zweiseitig, gelb, mit Halter zweiseitig, rot, mit Halter zweiseitig, gelb, ohne Halter zweiseitig, rot, ohne Halter Rundumlicht, gelb, ohne Halter</p> <p>Zubehör:</p> <p>NiKo-Schlüssel NiKo-Halter zur Befestigung an Absperrschranken Halter zur Befestigung auf Leitkegeln</p>	<p>1549_111602-51 1549_111602-53 1549_111602-1 1549_111602-3 1549_111605-1</p> <p>1549_070090-1 1549_365519 1549_292032-3</p>

Absperrschranken

		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Absperrschranke nach TL aus verzinktem Stahlblech Folie Typ 1 rot / weiß reflektierend Höhe: 100 mm incl. Universalhalterung und UVV-Kantung</p>		
	Länge: 1,20 m	1,5	4795_32012
	Länge: 1,60 m	2,5	4795_32016
	Länge: 2,00 m	3,5	4795_32020
	Länge: 2,40 m	4,5	4795_32024
	<p>Absperrschranke nach TL aus verzinktem Stahlblech Folie Typ 1 rot / weiß reflektierend Höhe: 250 mm incl. Universalhalterung und UVV-Kantung gebohrt für Lampenhalter</p>		
	Länge: 1,20 m	4,0	4795_33122
	Länge: 1,60 m	5,0	4795_33162
	Länge: 2,00 m	6,0	4795_33202
	Länge: 2,40 m	7,0	4795_33242
	<p>Richtungstafel nach TL aus verzinktem Stahlblech Folie Typ 1 rot / weiß reflektierend Höhe: 500 mm incl. Universalhalterung und UVV-Kantung gebohrt für Lampenhalter</p>		
	Länge: 2,00 m	11,0	4795_32050
	Länge: 2,40 m	15,0	4795_32550
	<p>Richtungstafel nach TL aus verzinktem Stahlblech Folie Typ 1 rot / weiß reflektierend Höhe: 500 mm incl. Universalhalterung und UVV-Kantung mit rechts- oder linksweisenden Pfeilen gebohrt für Lampenhalter</p>		
	Länge: 2,00 m	11,0	4795_32051
	Länge: 2,40 m	15,0	4795_32551





Absperrgitter

		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Absturzicherung nach TL mit eingeneteter Schranke 250 mm Folie Typ 2 rot / weiß reflektierend gebohrt für Lampenhalter Tastleiste 100 mm im vorgeschweißten Rohrrahmen Standrohre 42 mm Durchmesser waagerechte Rohre 26,9 mm Durchmesser incl. Gittergewebe für Grabentiefe ab 1,25 m</p> <p>Länge: 1,60 m Länge: 2,00 m</p>	<p>19,0 24,0</p>	<p>4795_333162 4795_333202</p>
	<p>Schachtschutzgitter nach TL aus Rundrohr 26,9 mm Durchmesser Höhe: 900 mm rot beschichtet mit weißen Reflexstreifen durch weitere Einzelteile läßt sich das Gitter unbegrenzt vergrößern 1 Element = 2 zusammenklappbare Rund- bögen verbunden mit 2 Scharnieren</p> <p>Breite: 1,00 m 2-teilig Breite: 1,20 m 2-teilig</p>	<p>30,0 32,0</p>	<p>4795_35600 4795_35620</p>
	<p>Absperrschere mit standsicheren Stahlrohrfüßen für den universellen Einsatz sofort aufgebaut Flacheisen sind miteinander vernietet rot / weiß lackiert Höhe: 1,00 m</p> <p>ausziehbar bis 2,50 m ausziehbar bis 3,50 m</p>	<p>24,0 26,0</p>	<p>4795_35500 4795_35510</p>
	<p>Vorwarnständer für runde Verkehrszeichen bis d = 750 mm für dreieckige Verkehrszeichen bis 900 mm mit Einsteckvorrichtung für Warnfahne zusammenklappbar</p> <p>rot beschichtet</p>	<p>9,5</p>	<p>4795_35100</p>







Absperrgitter und Zubehör

		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Absperrgitter verzinkt aus stabilem Stahlrohr 33,7 mm Durchmesser mit Rundeisenhaken 13 mm und Verbindungsbugeln aus Flacheisen mit 2 angeschweißten Füßen Höhe: 1,10 m</p> <p>Länge: 2,00 m Länge: 2,50 m</p>	<p>15,0 17,0</p>	<p>4795_419.001BE 4795_419.00BE</p>
	<p>Polizeigitter aus stabilem Stahlrohr 33,7 mm Durchmesser mit Rundeisenhaken 13 mm und Verbindungsbugeln aus Flacheisen mit klappbarem, stabilem Fußteil incl. Gittereinsatz Höhe: 1,05 m, Tiefe: 1,00 m, Länge: 2,55 m</p> <p>verzinkt</p>	<p>48,0</p>	<p>4795_419.012</p>
	<p>Palette für Absperrgitter mit herausnehmbaren Holmen für 15 Absperrgitter</p> <p>verzinkt</p>	<p>46,0</p>	<p>4795_419.05</p>
	<p>Schilderstander nach TL für Schaftrohre 40 x 40 mm und 60 x 60 mm passend für Fußplatten und Schaftrohre bis Gewichtsklasse K6</p> <p>verzinkt</p>	<p>28,0</p>	<p>4795_35301</p>
	<p>Schilderstander nach TL für Schaftrohre 40 x 40 mm und 60 x 60 mm passend für Fußplatten und Schaftrohre bis Gewichtsklasse K6 mit umklappbarem Standrohr</p> <p>verzinkt</p>	<p>29,0</p>	<p>4795_35305</p>

Absperrgitter und Zubehör

		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Kombiständer nach TL aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm mit Flanschen zum Einhängen von TL-Absperrschranken Länge: 1,20 m</p> <p>verzinkt, mit 2 Flanschen verzinkt, mit 4 Flanschen</p>	<p>2,5 2,7</p>	<p>4795_30340F 4795_30344F</p>
	<p>Laterneneisen aus Rundstahl 14 mm Durchmesser mit großem UVV-Bügel und angeschmiedeter Spitze Länge: 1,25 m eine Seite offen (kurze Seite) eine Seite geschlossen (lange Seite)</p> <p>rot lackiert Rundstahl, geriffelt</p>	<p>1,5 1,5</p>	<p>4795_315522 4795_315522G</p>
	<p>Erdspieß für Schaftrohre zum Einschlagen</p> <p>verzinkt, 40 x 40 mm verzinkt, 60 x 40 mm</p>	<p>5,0 7,0</p>	<p>4795_35302 4795_35303</p>
	<p>Schilderhalter universal für Rundrohr d = 48 mm - 60 mm zur Befestigung von Allformschildern</p> <p>Kunststoff</p>	<p>0,2</p>	<p>4795_34860</p>

Markierungsknöpfe / Markierungsnägel

		ca. kg	Art.-Nr.
	Markierungsknopf 120 mm Durchmesser gelb, zum Aufkleben		
	mit 2 Reflexlinsen einseitig mit 2 Reflexlinsen beidseitig	0,2 0,2	4795_39110 4795_39111
	Markierungsknopf 120 mm Durchmesser gelb, zum Aufkleben		
	mit 2 Reflexlinsen einseitig mit 2 Reflexlinsen beidseitig	0,2 0,2	4795_39110 4795_39111
	Alumarkierungsnagel 100 mm Durchmesser ohne Reflexlinsen		
	zum Aufkleben mit Schaft zum Einsetzen mit Schaft zum Einschlagen	0,2 0,2 0,2	4795_39120 4795_39129 4795_39130
	Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm zum Aufkleben		
	ohne Reflexlinsen mit 2 Reflexlinsen einseitig mit 2 Reflexlinsen beidseitig	0,2 0,2 0,2	4795_39121 4795_39122 4795_39123
	Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm mit Schaft zum Einsetzen		
	mit 2 Reflexlinsen einseitig mit 2 Reflexlinsen beidseitig	0,2 0,2	4795_39126 4795_39127
	Zweikomponentenkleber für Markierungsnägel (80 g Kleber pro Markierungsnagel)	10,0	4795_39112

Überfahrerschutz

		ca. kg	Art.-Nr.
	<p>Bodenschwelle aus Recycling-Material mit Reflektoren für verkehrsberuhigte Zonen Maße: 500 x 420 x 60 mm</p> <p>schwarz gelb</p>	<p>20,0 20,0</p>	<p>4795_3393-10 4795_3393-00</p>
	<p>Bodenschwelle Endstück, schräg zum Aufdübeln oder Ankleben Maße: 220 x 420 x 60 mm für Schwerlastverkehr geeignet</p> <p>schwarz gelb</p>	<p>20,0 20,0</p>	<p>4795_3393-32 4795_3393-33</p>
	<p>Schlauch- und Kabelbrücke Stahl mit angeschweißten Verbindungselementen Außenmaße: 850 x 300 x 90 mm Durchlaßkanal: 270 x 300 x 80 mm max. Belastung: 40 t für Schwerlastverkehr geeignet</p> <p>verzinkt</p>	<p>24,0</p>	<p>4795_33931</p>
	<p>Schlauch- und Kabelbrücke Schutz für Schläuche bis 3 Zoll mit Verbindungsstücken beliebig erweiterbar Außenmaße: 850 x 300 x 90 mm Durchlaßkanal: 90 mm max. Belastung: 40 t für Schwerlastverkehr geeignet</p> <p>PVC</p>	<p>11,0</p>	<p>4795_33933</p>